

EN Original instruction

Frost protection thermostat FT 6.0

Frost protection thermostat is developed to protect ventilation components (water heaters) from freezing under cold weather and insufficient heating. Frost protection thermostat works under pressure of steam, reacts fast and has maximum sensitivity introducing external air.

Technical data:

- Regulation scale: from -15°C to +15°C.
- Differential: 2°C fix.
- Capillary reaction length 300...600 mm. (depending on capillary length).
- Maximum temperature for body: 55°C.
- Minimum capillary bending radius: 5 mm.
- Connections fast-on: 6,3 x 0,8 DIN or screw.
- Capillary tinned cooper: 1.8 m. / 4 m. / 6 m.
- Switched contacts: 16(4)A 250 V~.
- Mounting accessories 4 sets.
- This product conforms with the requirements of Low Voltage Directive (LVD) 2006/95/EU and standards: DIN EN 60730-1(VDE 0631-1):2012-10; EN 60730-1:2011.DIN EN 60730-2-9(VDE 0631 Teil 2-9):2011-07; EN 60730-2-9:2010. Marked with CE.

Warranty:

1. Manufacture declare 2 years warranty term from the date of manufacturers invoice. Warranty is applied in case if all requirements of transporting, storing, installation and electrical connection are fulfilled.
2. In case of damaged or faulty product during warranty term customer must inform producer in 5 days and deliver product to manufacture as soon as possible at customer's costs. In other case warranty is not valid.
3. Manufacture is not responsible for damages which occur during transportation or installation.

Producer reserve the right to change technical data.

PL Oryginalna instrukcja obsługi

Termostat przeciwmroźniowy FT 6.0

Termostat przeciwmroźniowy został opracowany w celu ochrony elementów wentylacyjnych (podgrzewaczy wody) przed zamarzaniem w niskich temperaturach i przy niedostatecznym ogrzewaniu. Termostat przeciwmroźniowy działa pod ciśnieniem pary wodnej, reaguje szybko i charakteryzuje się maksymalną czułością, wprowadzając powietrze zewnętrzne.

Dane techniczne:


- Zakres regulacji: od -15°C do +15°C.
- Dokładność : 2°C.
- Długość kapilary 300–600 mm.
- Maksymalna temperatura otoczenia: 55°C.
- Minimalny promień gięcia kapilary: 5 mm.
- Przyłącza fast-on: 6,3 x 0,8 DIN lub śrubowe.
- Kapilara miedź cynowana: 1,8 m / 4 m / 6 m.
- Styki przełączane: 16(4)A 250 V~.
- Akcesoria montażowe: 4 komplety.
- Produkt spełnia wymagania dyrektywy niskonapięciowej (LVD) 2006/95/UE oraz normy: DIN EN 60730-1(VDE 0631-1):2012-10; EN 60730-1:2011.DIN EN 60730-2-9(VDE 0631 Teil 2-9):2011-07; EN 60730-2-9:2010. Oznaczone znakiem CE.

Gwarancja:


1. Producent deklaruje 2-letni okres gwarancji od daty wystawienia faktury. Gwarancja obowiązuje pod warunkiem spełnienia wszystkich wymagań dotyczących transportu, przechowywania, instalacji i podłączenia elektrycznego.
2. W przypadku uszkodzenia lub wady produktu w okresie gwarancji, klient jest zobowiązany do powiadomienia producenta w ciągu 5 dni i dostarczenia produktu do producenta w najszybszym możliwym terminie na koszt klienta. W przeciwnym razie gwarancja nie obowiązuje.
3. Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w czasie transportu i montażu.

Producent zastrzega sobie prawo do zmiany danych technicznych.

Electrical connection Podłączenie elektryczne



Dimensions (mm) Wymiary (mm)

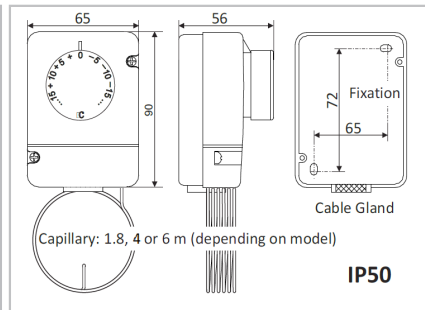

Producer: UAB Valtronika
Address: Nuklono str. 12, Siauliai, Lithuania
Phone number: +37068720836
E-mail: valtronika@valtronika.com
<https://www.valtronika.com/>

Producent: UAB Valtronika
Adres: ul. Nuklono 12, Siauliai, Litwa
Tel: +37068720836
E-mail: valtronika@valtronika.com
<https://www.valtronika.com/>