


PL Oryginalna insreukcja obsługi Pokojowy czujnik temperatury TSR/NTC10 Pokojowy czujnik temperatury z elementem czujnikowym NTC przeznaczony jest do pomiaru temperatury powietrza w pomieszczeniach zamkniętych	EN Original instruction Room temperature sensor TSR/NTC10 Sensor with NTC-element is designed for measuring air temperature in rooms.
Dane techniczne: • Klasa ochrony: IP 20. • Termistor elementu czujnikowego: NTC10K B25/85 (K)3977. • Zakres pomiaru temperatury: -40...+60°C. • Wymiary: X-71mm, Y-71 mm, Z-27 mm. Oznaczone znakiem CE.	Technical data: • Protection class: IP 20. • Sensor element thermistor: NTC10K B25/85 (K)3977. • Temperature range: -40...+60°C. • Dimensions: X-71mm, Y-71 mm, Z-27 mm. Marked with CE.
Gwarancja: 1. Producent udziela 2-letniej gwarancji od daty wystawienia faktury. Gwarancja obowiązuje pod warunkiem spełnienia wszystkich wymagań dotyczących transportu, magazynowania, instalacji i podłączenia elektrycznego 2. W przypadku uszkodzenia lub wadliwości produktu w okresie gwarancji, klient jest zobowiązany do powiadomienia producenta w ciągu 5 dni i dostarczenia produktu do producenta w jak najszybszym terminie na koszt klienta. W innych przypadkach gwarancja nie obowiązuje. 3. Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas transportu lub instalacji.	Warranty: 1. Manufacture declare 2 years warranty term from the date of manufacturers invoice. Warranty is applied in case if all requirements of transporting, storing, installation and electrical connection are fulfilled. 2. In case of damaged or faulty product during warranty term customer must inform producer in 5 days and deliver product to manufacture as soon as possible at customer's costs. In other case warranty is not valid. 3. Manufacture is not responsible for damages which occur during transportation or installation.
<u>Producent zastrzega sobie prawo zmiany danych technicznych.</u>	<u>Producer reserve the right to change technical data.</u>

**Wymiary (mm)
Dimensions (mm)**



Rys. 1/figure 1

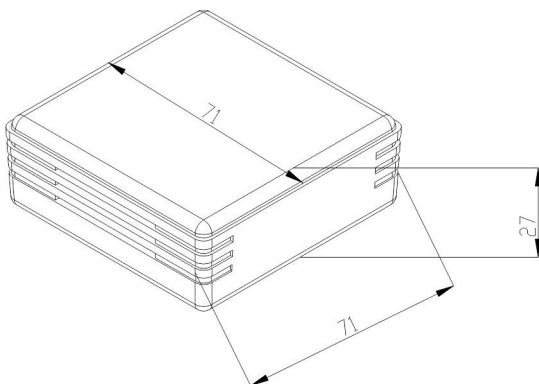

Rys. 2/figure 2

Tabela zależność rezystywności od temperatury/Resistivity dependence on temperature

Temperatūra (C°) Temperature (C°)	R _T (Ω)
-40	322 094
-35	239 900
-30	175 200
-25	129 287
-20	96 358
-15	75 500
-10	55 046
-5	42 157
0	32 554
5	25 339
10	19 872
15	15 698
20	12 488
25	10 000
30	8059
35	6535
40	5330
45	4372
50	3605
55	2989
60	2490
65	2084
70	1753
75	1481
80	1256
85	1070
90	915.4
95	786.0
100	677.3
105	585.7
110	508.3
115	442.6
120	386.6
125	338.7
130	297.7
135	262.4
140	231.9
145	205.5
150	182.6

Tabela 1/table 1

Producent:
UAB Valtronika

Adres: Nuklono g. 12, Šiauliai, Lietuva
Tel. : +37068720836
E-meil: valtronika@valtronika.com
<https://www.valtronika.com>

Producer:
UAB Valtronika

Address: Nuklono str. 12, Šiauliai, Lithuania
Phone number: +37068720836
E-mail: valtronika@valtronika.com
<https://www.valtronika.com>